



Mobile Media Solutions

INE-S900R

Aktualizacja oprogramowania

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PANTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Wprowadzenie

Poniższa instrukcja zawiera opis aktualizacji oprogramowania w stacji nawigacyjnej INE-S900R.

Wymagania

- Szybkie łącze internetowe
- Komputer z nagrywką CD
- Pustą płyty CD (2 sztuki)


Poprawa oprogramowania

- Odtwarzanie video z USB
- Odtwarzanie filmów na bocznym ekranie
- Zarządzanie plikami audio z USB - struktura drzewa na liście wyszukiwania
- SCDB (Speed Camera Database) z szyfrowaniem danych– jeśli wersja mapy w urządzeniu to 1.00, preinstalowana baza danych SCDB musi zostać aktualizowana.
- Zmiana interfejsu graficznego wyszukiwania adresu po kodzie
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego mechanizmu DVD
- Aktualizację oprogramowania nawigacyjnego



Aktualizacja oprogramowania INE-S900R

1. Pobierz plik "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" a następnie wypakuj jego zawartość. Włóż pustą płytę CD-R (CD-R 01).
2. Otwórz program do nagrywania płyt CD. Idź do "Copy Mode" i wybierz "Burn Image". Wyszukaj plik "01 - DVD Drive Software", następnie dodaj go i wypal płytę CD-R (CD-R 01).
3. Włóż do napędu pustą płytę CD-R (CD-R 02). Otwórz program do nagrywania płyt CD. Idź do "Copy Mode" i wybierz "Burn Image". Wyszukaj plik "02 - Program Update", następnie dodaj go i wypal płytę CD-R (CD-R 02).
4. Włącz INE-S900R i włóż CD-R 01.
5. Aktualizacja rozpocznie się. W celu potwierdzenia naciśnij "Yes".

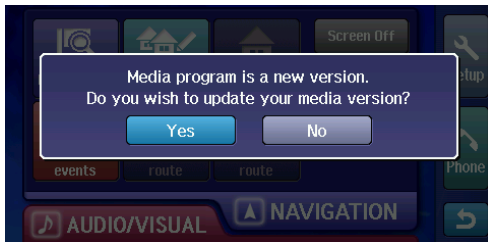

Ważne: Nie wyłączaj zasilania i nie wyjmuj płyty CD-R do czasu zakończenia aktualizacji. System wyłączy się i włączy automatycznie po około 5 minutach (CD-R 01) i 10 minutes (CD-R 02).

6. Powtórz punkt nr 4 używając CD-R (CD-R 02).

Informacja o wersji

Wersja aplikacji 2.00